


Раскладывание дивана (на примере двухсекционного дивана Лилт) :


1. Дотянуться достать ручку-петлю, которая находится между спинкой и сиденьем.
2. Потянуть за ручку-петлю на себя. Выкатить сиденье по полу, до упора.
3. Выкатить сиденье оттоманки так же.

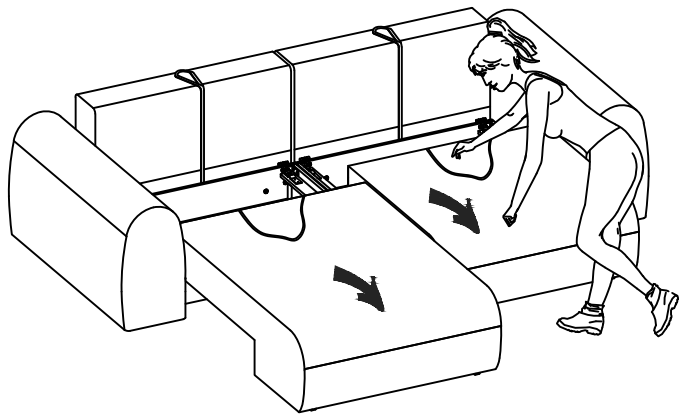


4. Опустить обе спинки на бельевые ящики.

Ручку-петлю каждой спинки рекомендуется вытянуть к сиденью.


За ручку удобнее будет поднимать спинку в вертикальное положение.

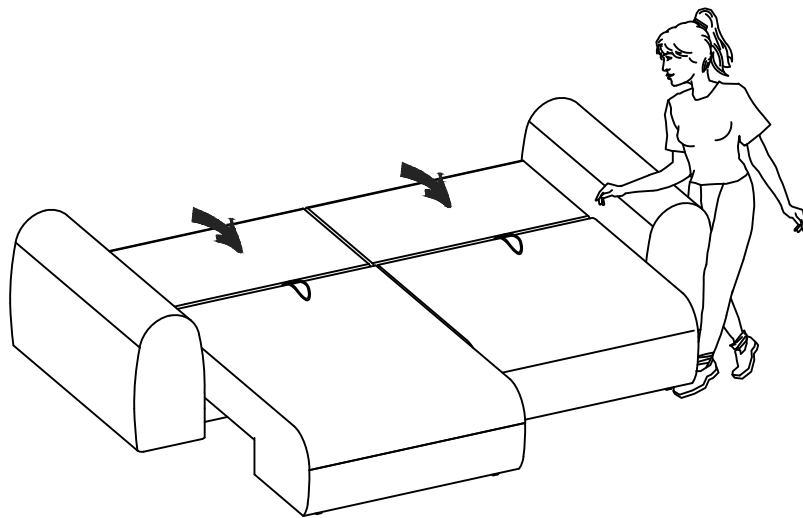

## Лилт диван угловой

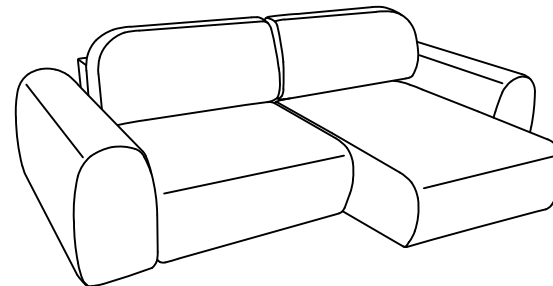

## Лилт-2 диван угловой

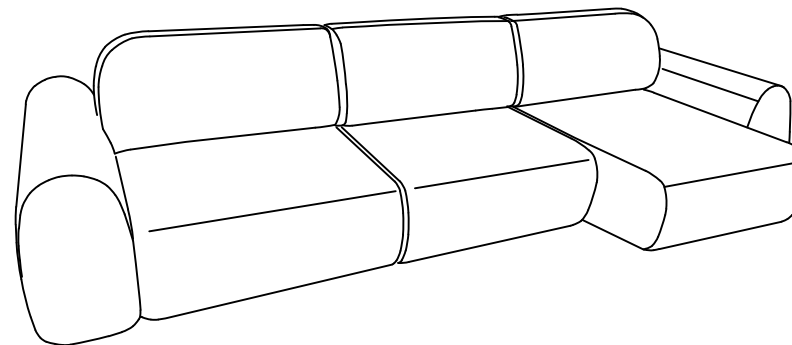

**divan.ru**

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

## Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Лилт диван угловой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	2700 x 1700 x 860 / 665
- спальное место -	2000x1600
- высота сиденья -	400
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ60НС + Синтепон 300 г/м2
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ60НС + Синтепон 300 г/м2
- набивка подушек -	Поролоновый сегмент HS2012
- вес нетто, кг -	148
- вес брутто, кг -	154

Наименование модели:	Лилт 2 диван угловой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	3700x1700x860/665
- спальное место -	3000x1470
- высота сиденья -	400
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ60НС + Синтепон 300 г/м2
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ60НС + Синтепон 300 г/м2
- набивка подушек -	Поролоновый сегмент HS2012
- вес нетто, кг -	191
- вес брутто, кг -	199

Уважаемый покупатель!



После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

## Сборка 9

- Сборка-установка дивана -

Собранную часть дивана переместить в то место, где он будет эксплуатироваться. Установить в ящики сиденья и сиденье отоманки.

## Лилт-2 диван угловой

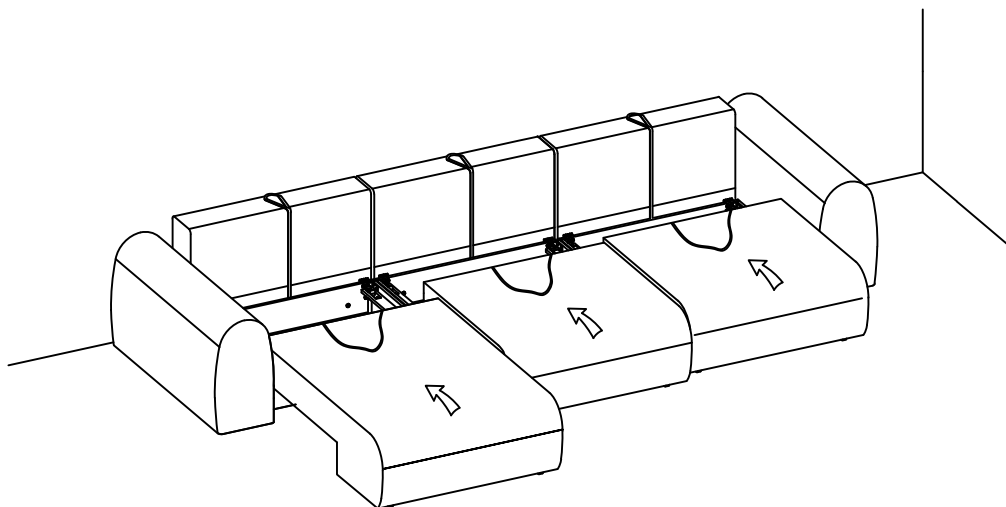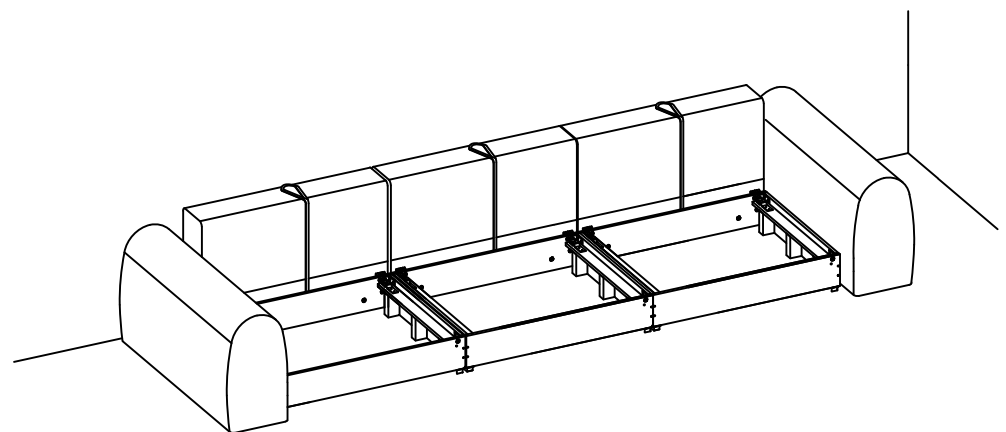


## Сборка 9

- Сборка-установка дивана -

Собранную часть дивана переместить в то место, где он будет эксплуатироваться.  
Установить в ящики сиденье и сиденье оттоманки.

### Лилт диван угловой

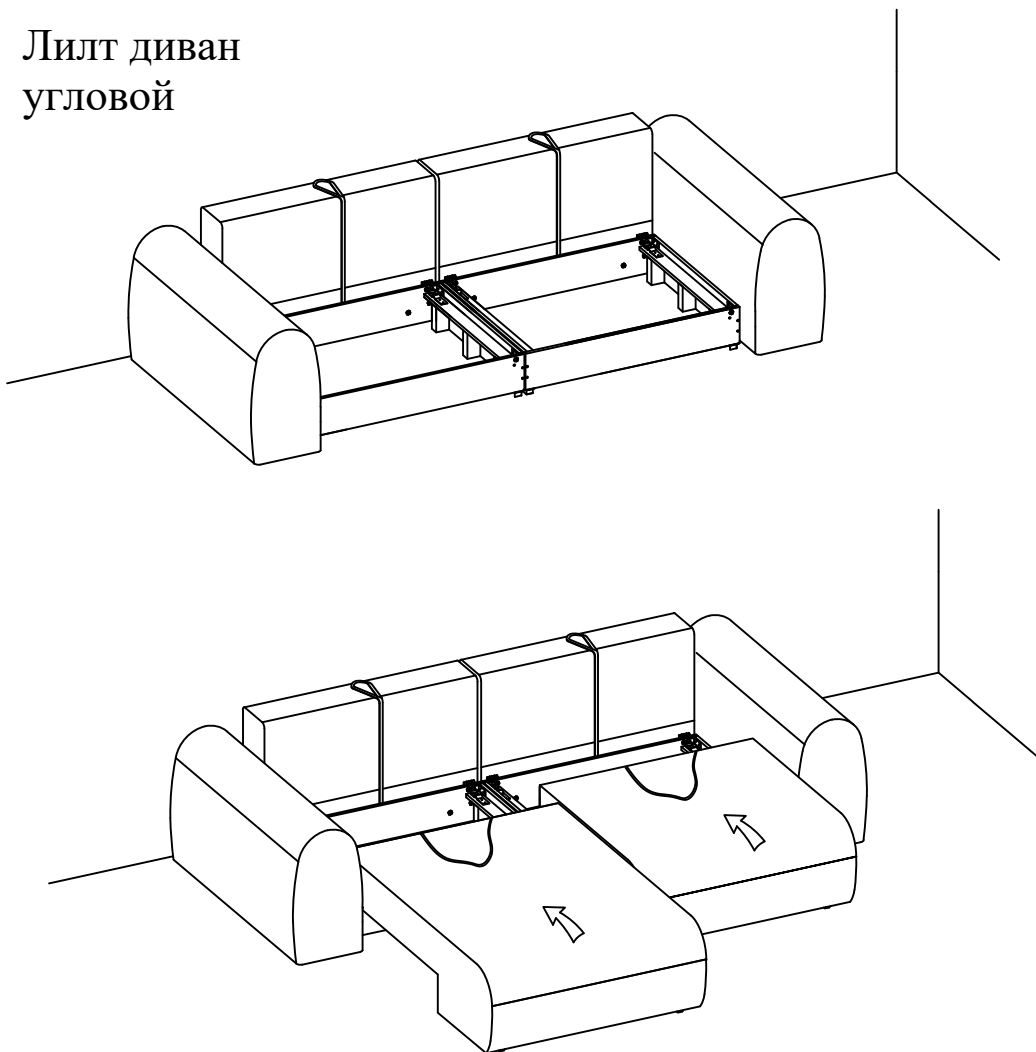

## Комплектность

### Лилт диван угловой


упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье

упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье оттоманки

упаковка 3 - Спинка падающая 2шт.

упаковка 4 - Подлокотник 2 шт.

упаковка 5 - Подушка приспинная 2 шт. + фурнитура

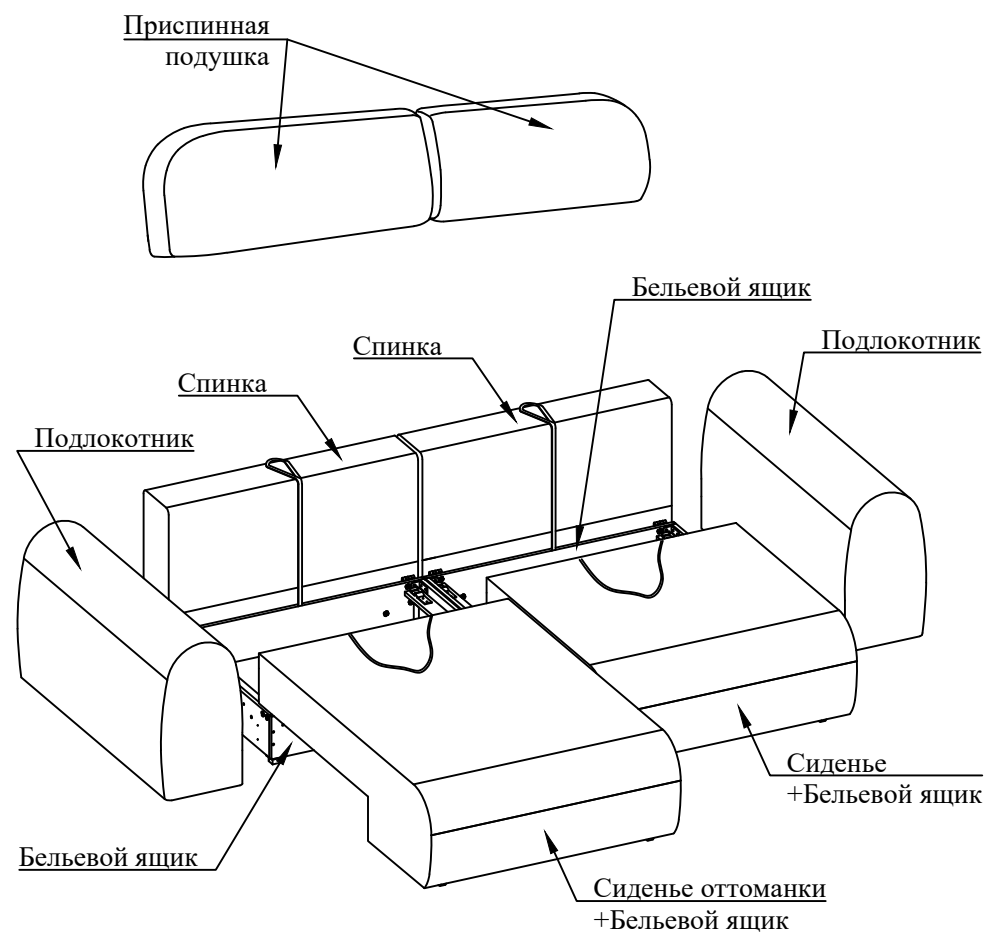

## Комплектность

### Лилт-2 диван угловой

упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье + фурнитура



упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье

упаковка 3 - Бельевой ящик + Сиденье оттоманки

упаковка 4 - Спинка падающая 3 шт.

упаковка 5 - Подлокотник 2 шт.

упаковка 6 - Подушка приспинная 3 шт.

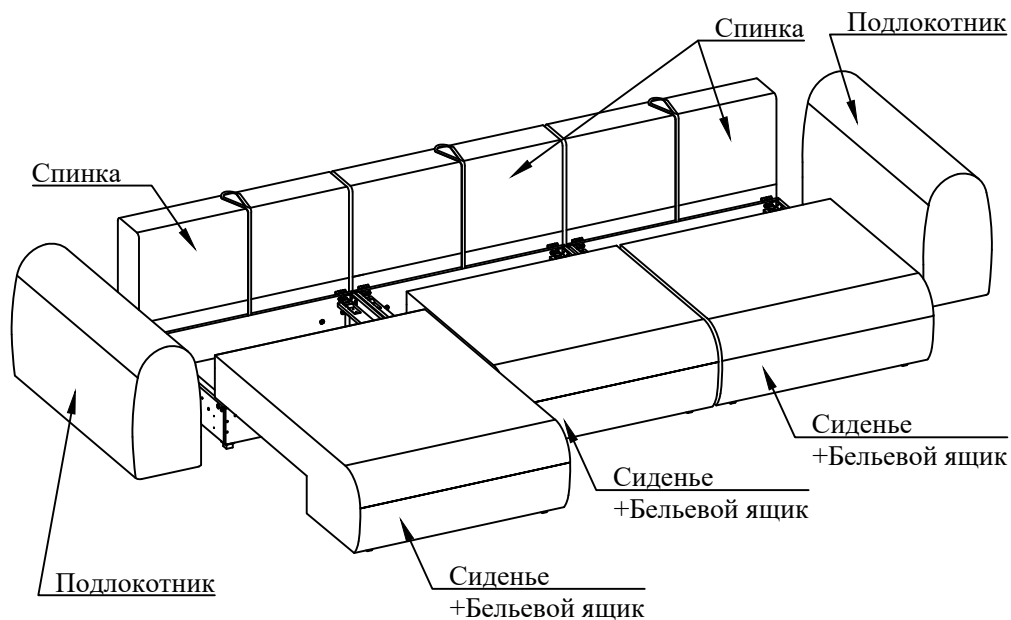
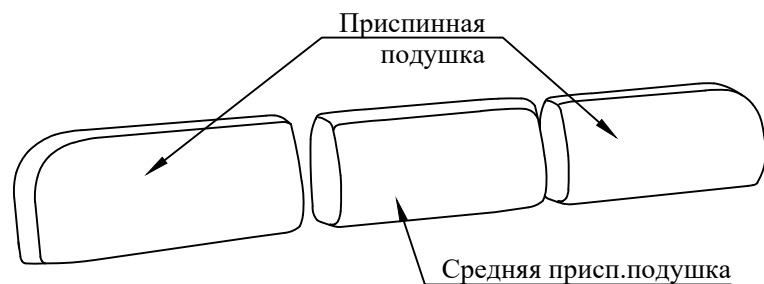


## Сборка 8

(продолжение)

*Показана установка левого подлокотника.*

Повторить пункты а) , б), в) , указанные на стр.20

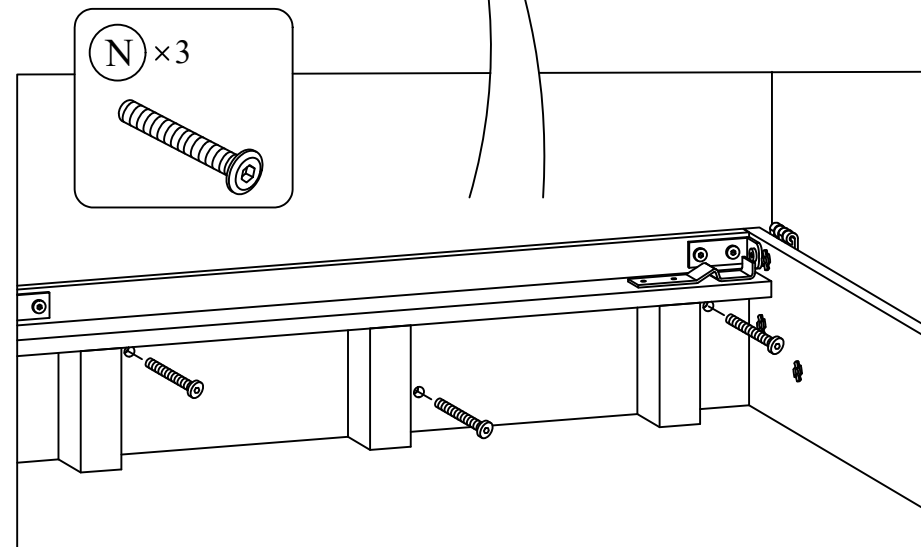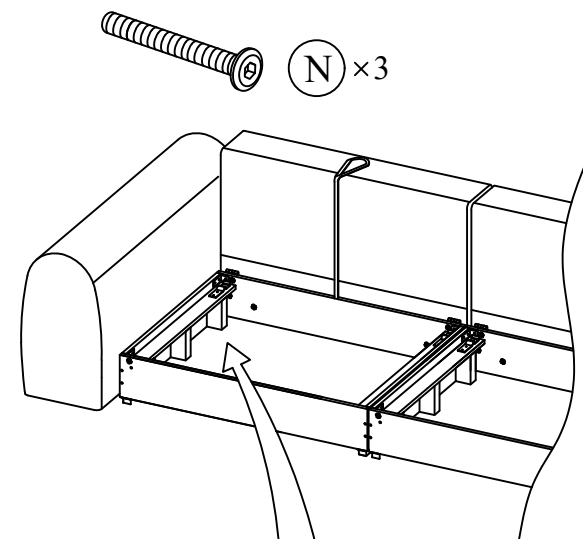


## Сборка 8 - Установка подлокотников -



*Показана установка правого подлокотника.*

Подготовить подлокотник:

- выкрутить болты, установленные в каркас на фабрике, эти болты утилизировать, вместо них взять винты из пакета с фурнитурой;
- расположить подлокотник, учитывая наклейку "Перёд";
- через отверстия в стенке ящика вкрутить винты в подлокотник, (наживить рукой и затянуть инструментом).

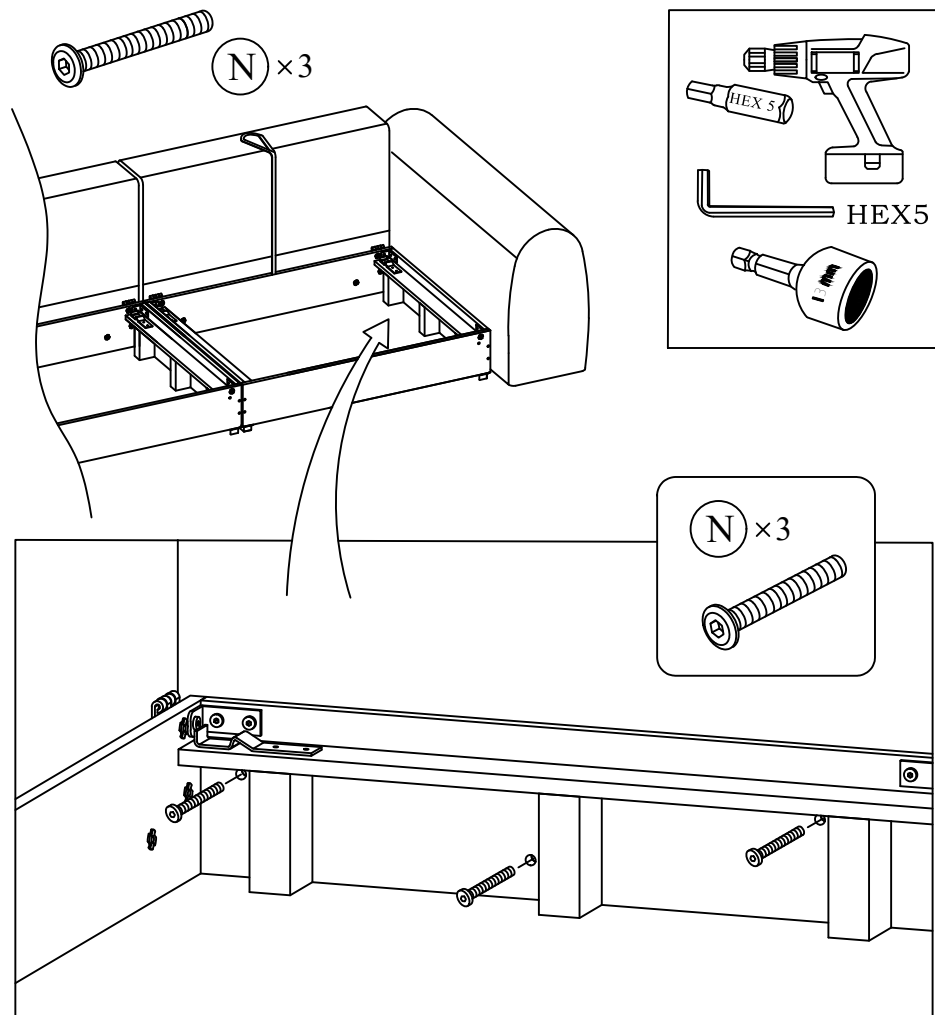

## Инструкция по сборке

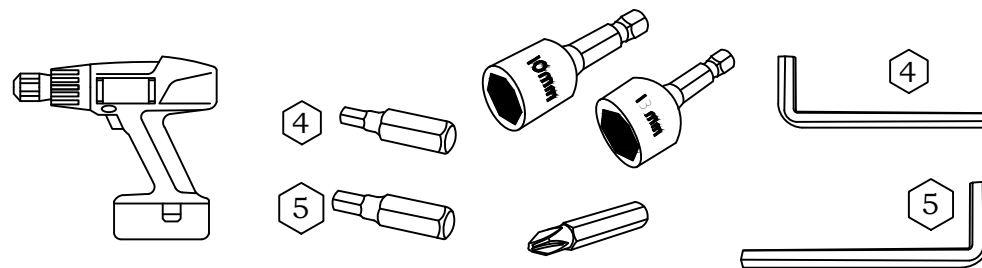

В некоторые детали болты вкручены на фабрике.  
Они являются транспортировочными.  
Эти болты выкрутить и утилизировать.  
Для сборки прилагаются дополнительные винты и прочая фурнитура, находятся в пакете.  
Необходимо следовать указаниям в инструкции.

В целях улучшения и совершенствования продукции  
производитель оставляет за собой право вносить изменения  
в дизайн и конструктив товара!

## Фурнитура

Лилт  
угловой

Лилт-2  
угловой

Лилт  
угловой

Лилт-2  
угловой




(A)

×36

×54

Винт М6х20 DIN7420




(B)

×4

×6

Опора колесная 497м



(C)

×4

×6

Опора колесная 409



(D)

×4

×6

Опора колесная 410



(E)

×8

×12

Саморез 3.5х19



(G)

×16

×24

Винт М6х40 потай




(F)

×8

×12

Опора пластик Н-27



(H)

×8

×12

Подкладка фетр



(J)

×3

×6

Винт М8х30 DIN7420



(K)

×3

×6

Гайка Эриксона М8



(L)

×3

×6

Шайба  
пластиковая 20х3




(M)

×2

×3

Решетка  
вентиляционная



(N)

×6

×6

Винт М8х70 DIN7420



(O)

×1

×1

Ключ  
шестигранный



(P)

×2

×2

## Сборка 7

Установить в каждый бельевой ящик решетку вентиляционную белую.

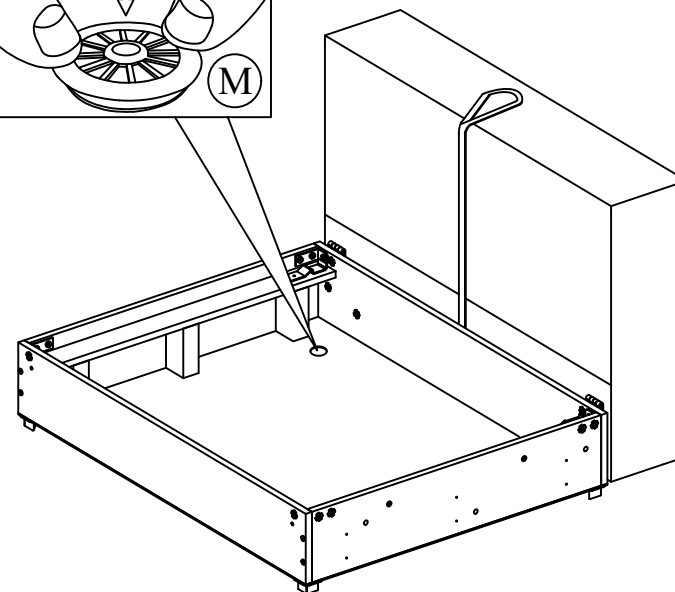

для Лилт угловой

(M) ×2




для Лилт-2 угловой

(M) ×3

## Сборка 6.2.

(только для Лилт-2 угловой)

Повторить действия из Сборка 5.2.

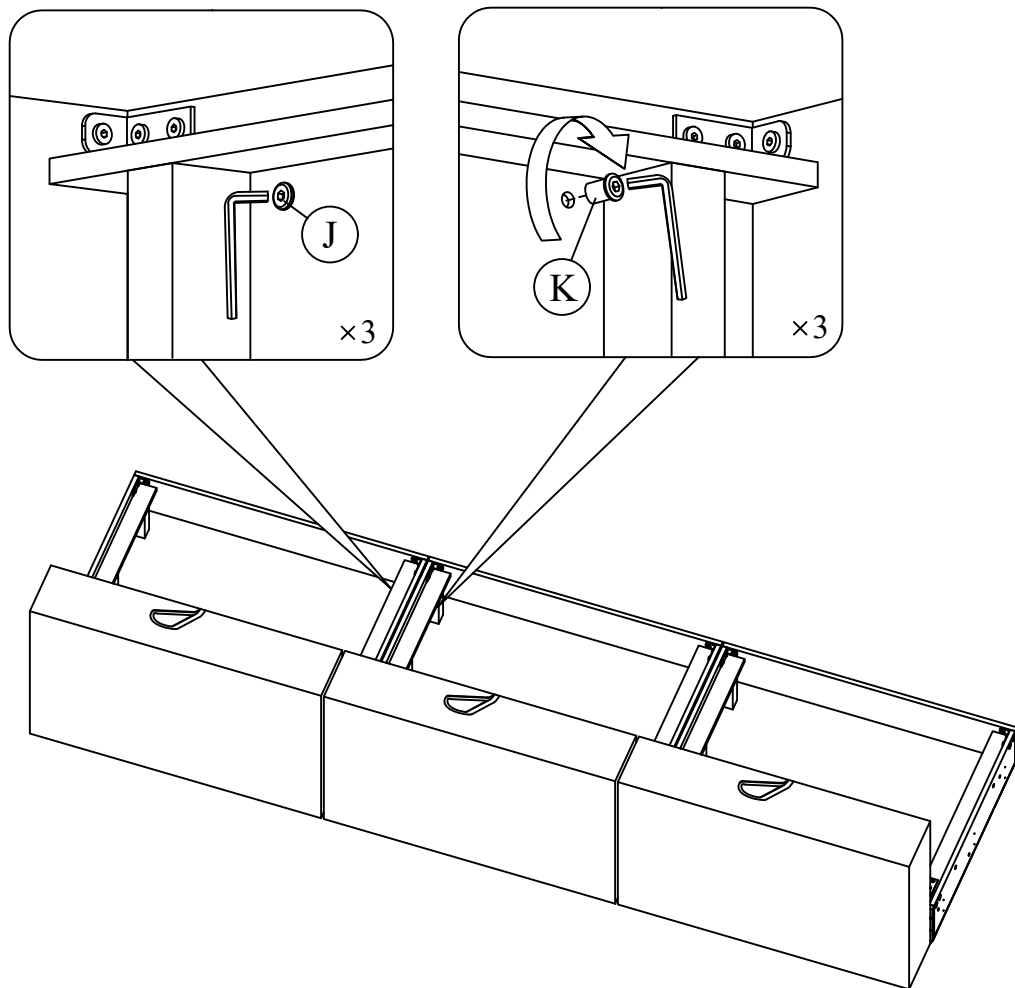

## Сборка 1 - Установка падающей спинки -

Положить спинку отверстиями вверх.




Выкрутить из спинки транспортировочные болты - 6 шт, которые были вкручены на фабрике (их отложить в сторону и потом утилизировать).

На спинку положить бельевой ящик, дном вверх. Совместить отверстия петлей ящика с отверстиями на спинке.

Рекомендуется ослабить винты крепления петель к бельевому ящику.

Для фиксации петель в спинку использовать винты M6x20 DIN 7420 - 6 шт., (из пакета с фурнитурой).

*Ручку-петлю оставить под ящиком.*





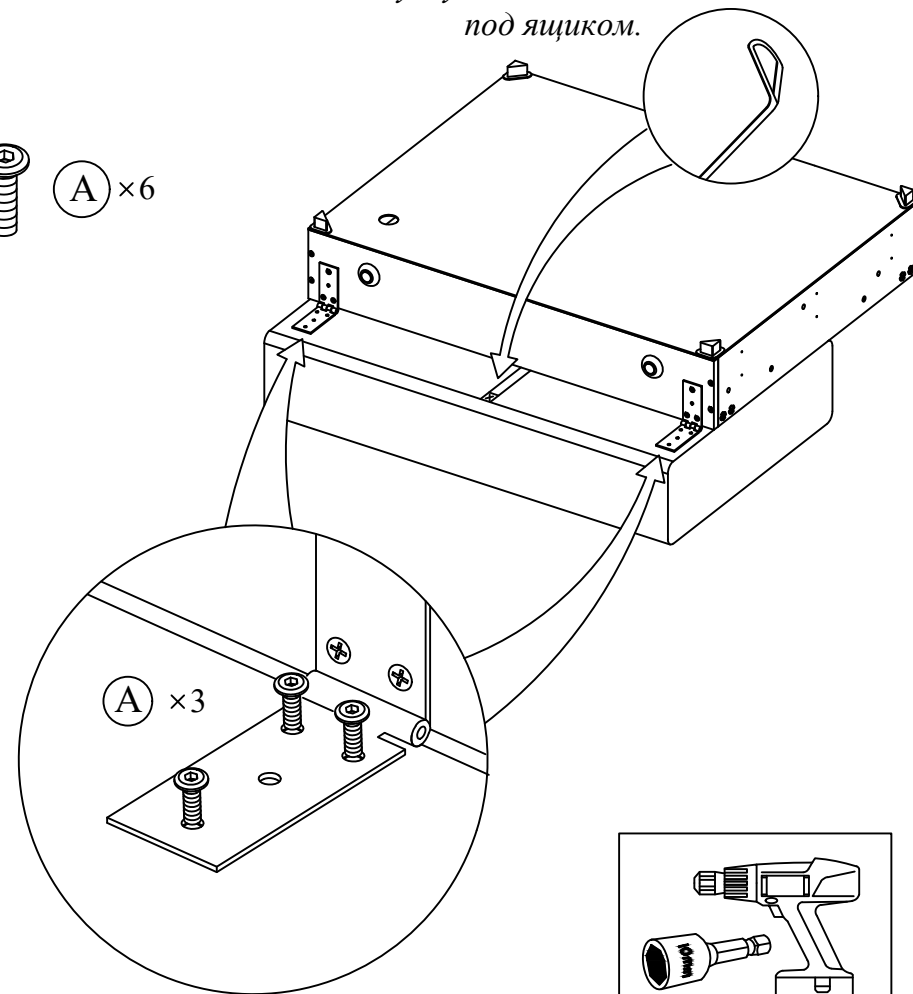



Убедиться что все винты совпали с отверстиями, затянуть все винты инструментом.

## Сборка 2.1. - Сборка сиденья. Колёсные опоры -

2.1. Выкрутить из сиденья все болты, установленные на фабрике.  
Утилизировать их, в сборке не участвуют.




2.2. Установить опоры **(B)** 2 шт. используя новые винты из пакета с фурнитурой.

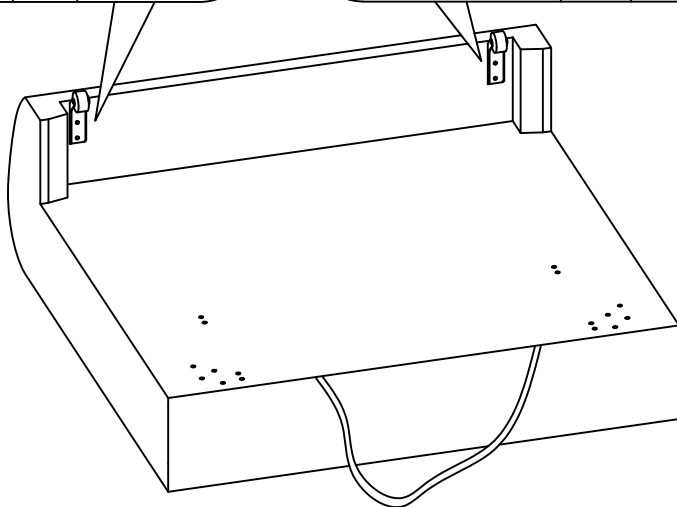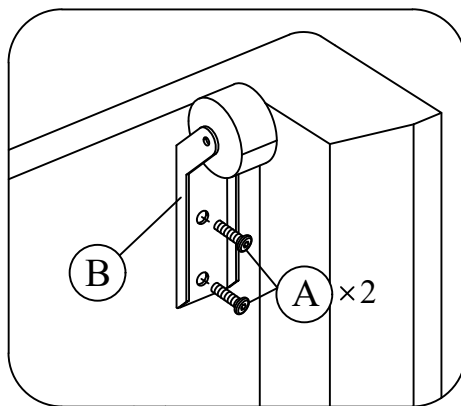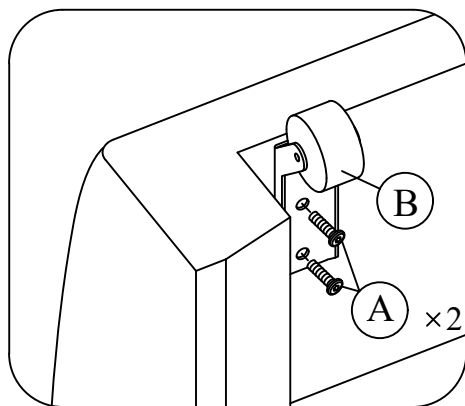

## Сборка 6.1. - Установка 3-ей секции -



(только для Лилт-2 угловой)

Третий бельевой ящик соединить со вторым, через отверстия в стенках.  
Между стенками на винты устанавливаются пластиковые шайбы **(L)**

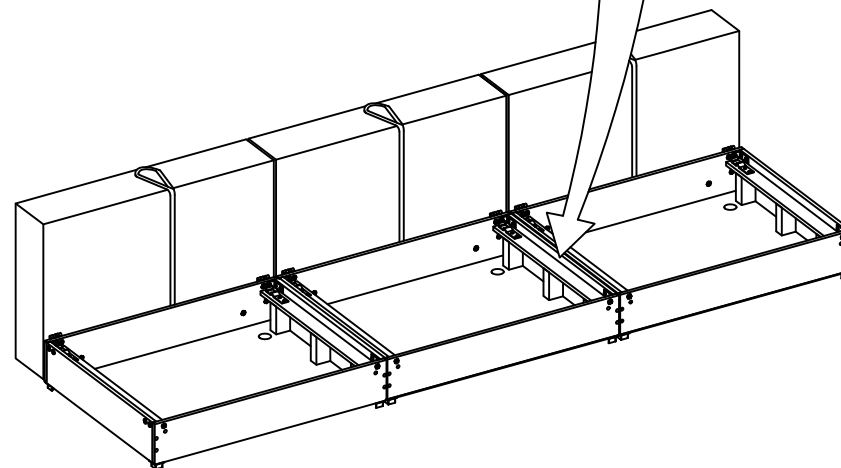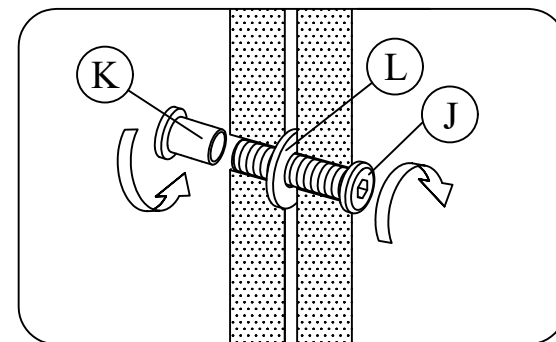







## Сборка 5.2. - Соединение бельевых ящиков -

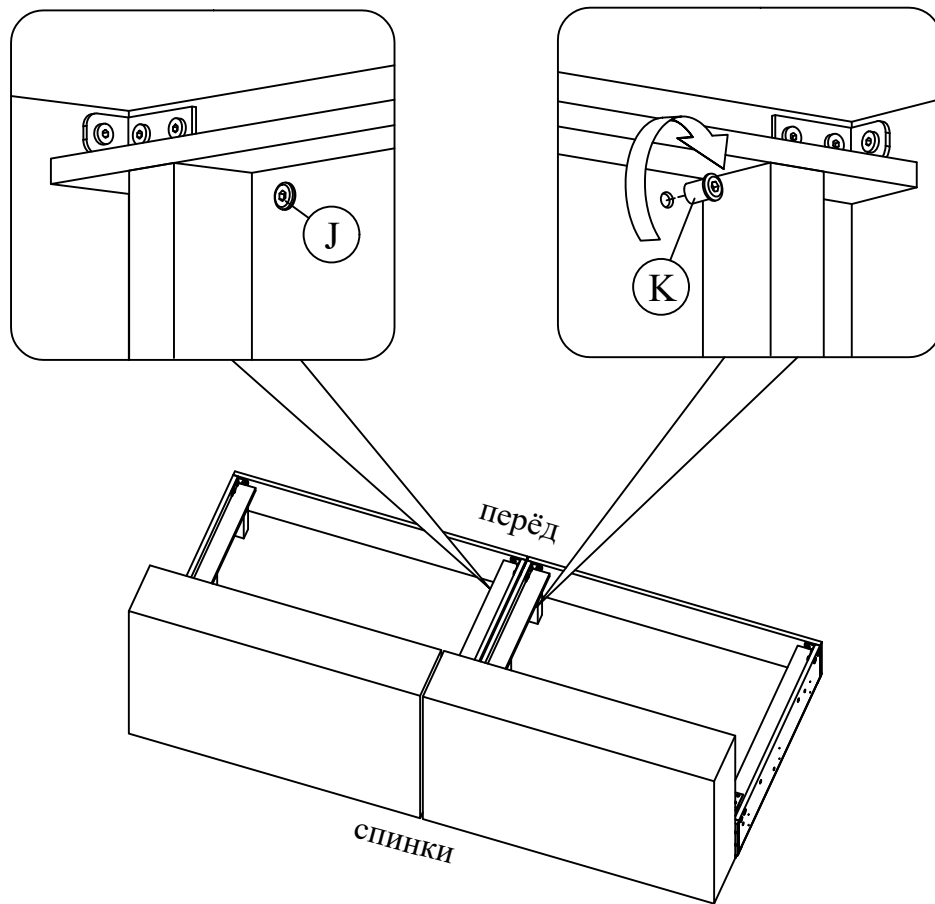

## Сборка 2.2. - Сборка оттоманки. Колёсные опоры -


Перевернуть оттоманку. Зайти с передней стороны сиденья и выкрутить болты, которые были вкручены на фабрике.

Установить опоры (B) 2 шт. (горизонтально), используя винты (A).

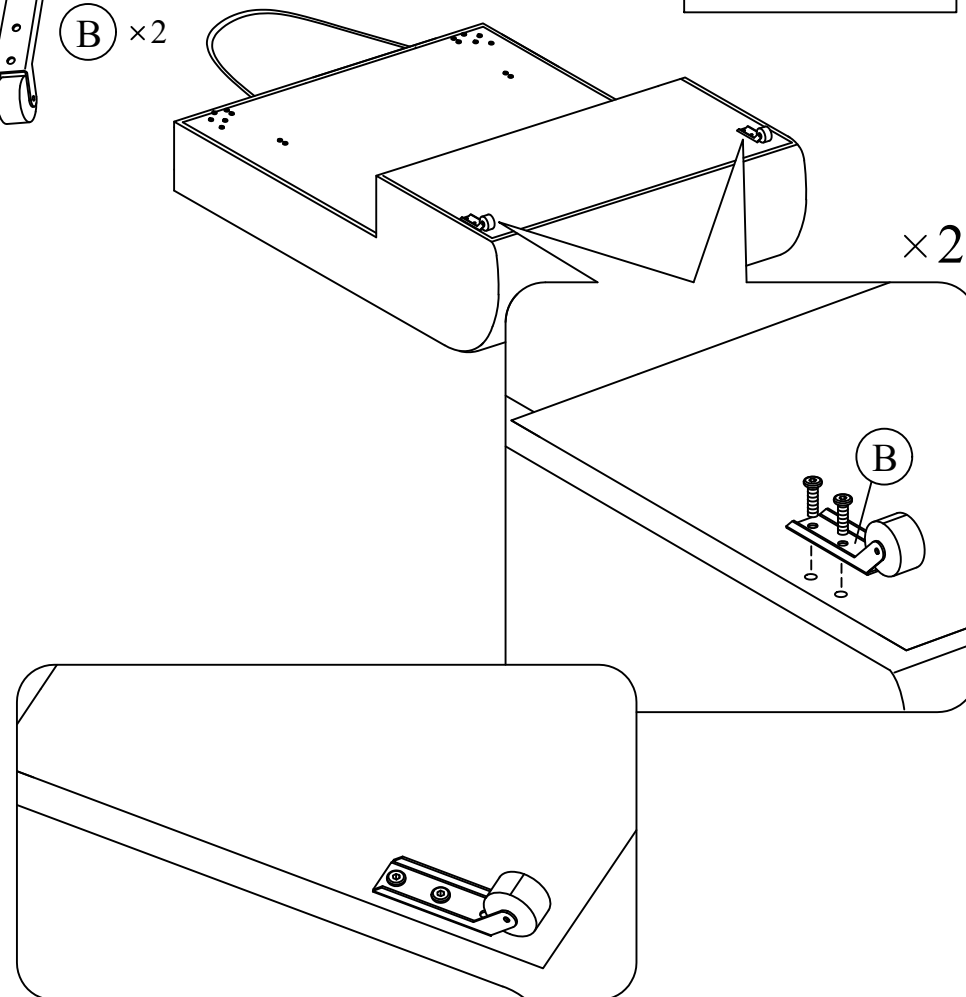

## Сборка 3 - Установка опор на сиденья и оттоманку -

Установка на сиденье и оттоманку одинаковая!



Установить опоры **C** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.

Установить опоры **D** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.


Использовать новые винты из пакета с фурнитурой.





**C** × 2



**D** × 2




**A** × 8

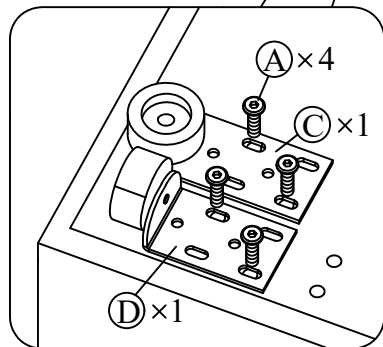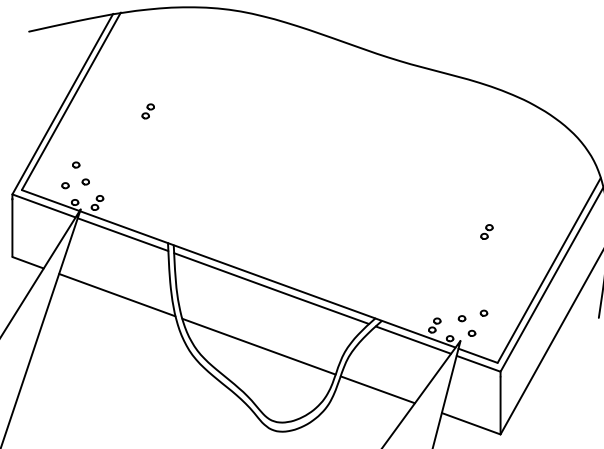



**A** × 4  
**C** × 1

**D** × 1

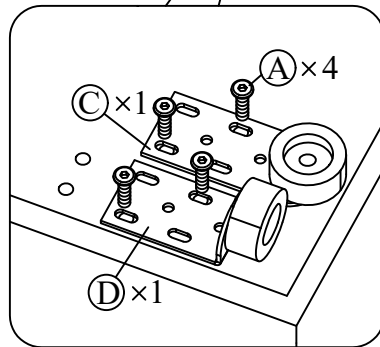

**A** × 4  
**C** × 1


**D** × 1

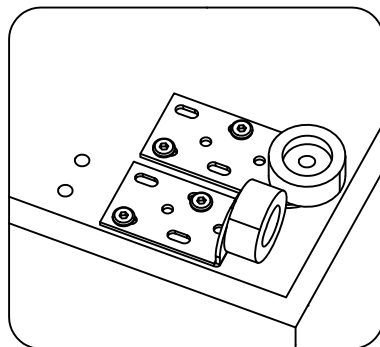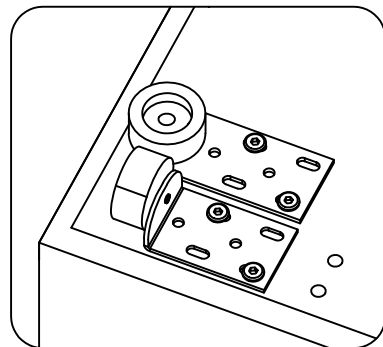

## Сборка 5.1. - Соединить две секции -

Бельевые ящики соединить через отверстия в стенках.

Между стенками на винты устанавливаются пластиковые шайбы **L**






**J** × 3





**L** × 3



**K** × 3

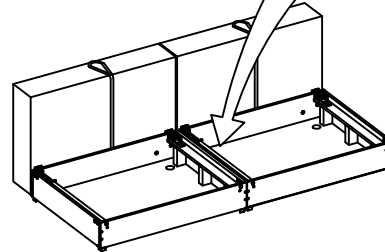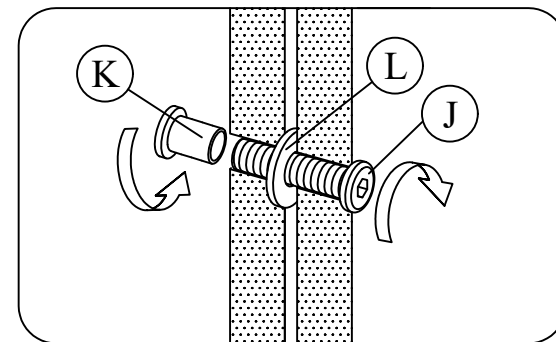


**J** × 3

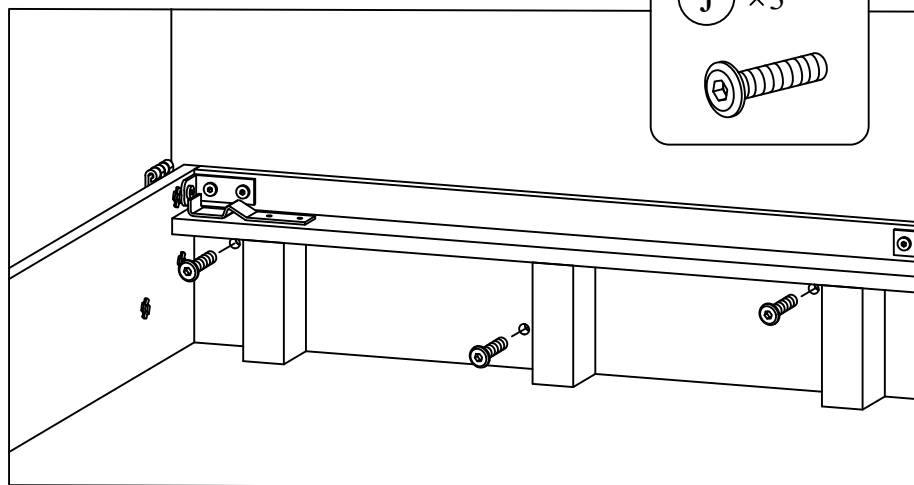


Комплект сидений после этапов Сборка 2, Сборка 3, Сборка 4

Лилт диван  
угловой

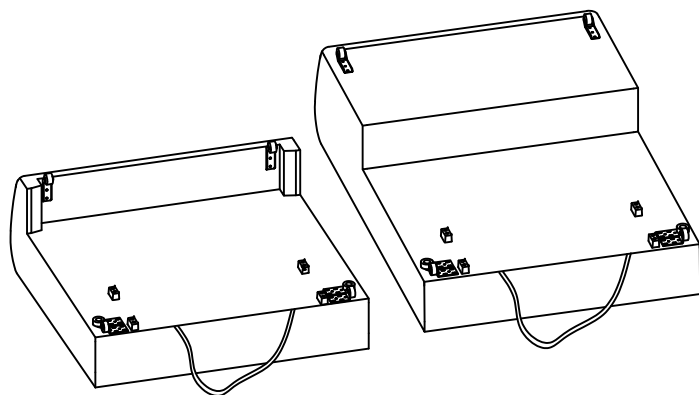

Лилт-2 диван  
угловой

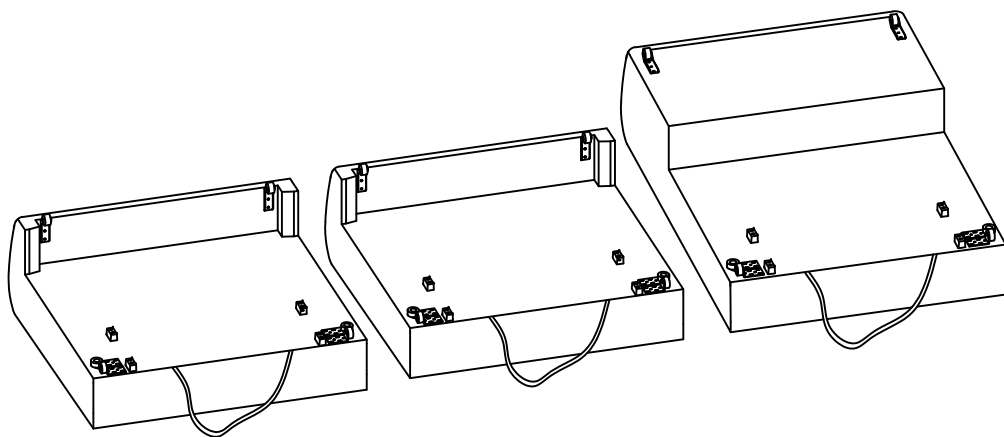



## Сборка 3 - Установка опор (продолжение) -

Зафиксировать опоры ③ и ④ саморезами в центральное отверстие.



Использовать саморезы ⑤ из пакета с фурнитурой.



⑤ × 4






× 4

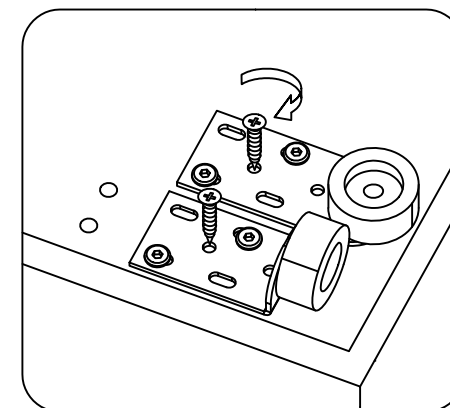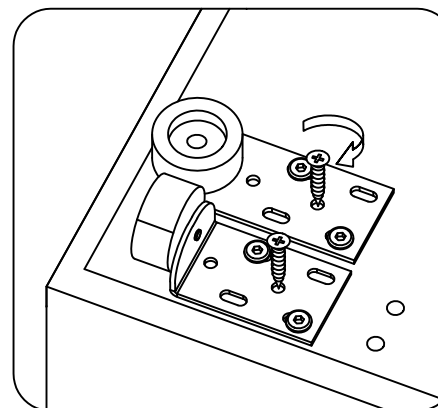

## Сборка 4 - Установка опор Н-27 пластик -



Установить опоры пластиковые (Н) 4 шт. используя винты (G) 8 шт.

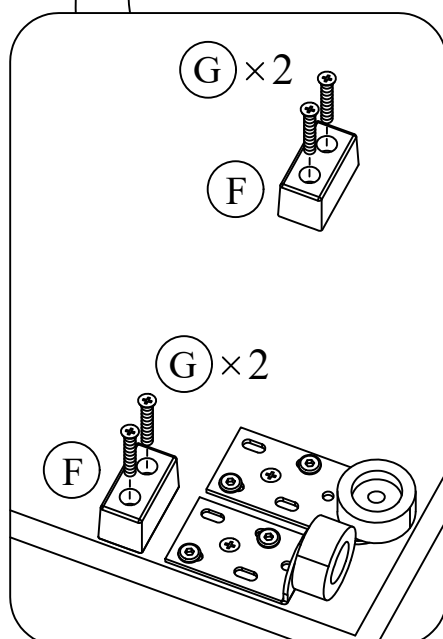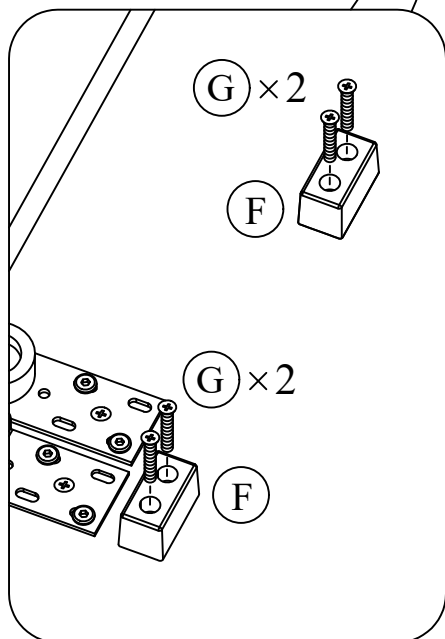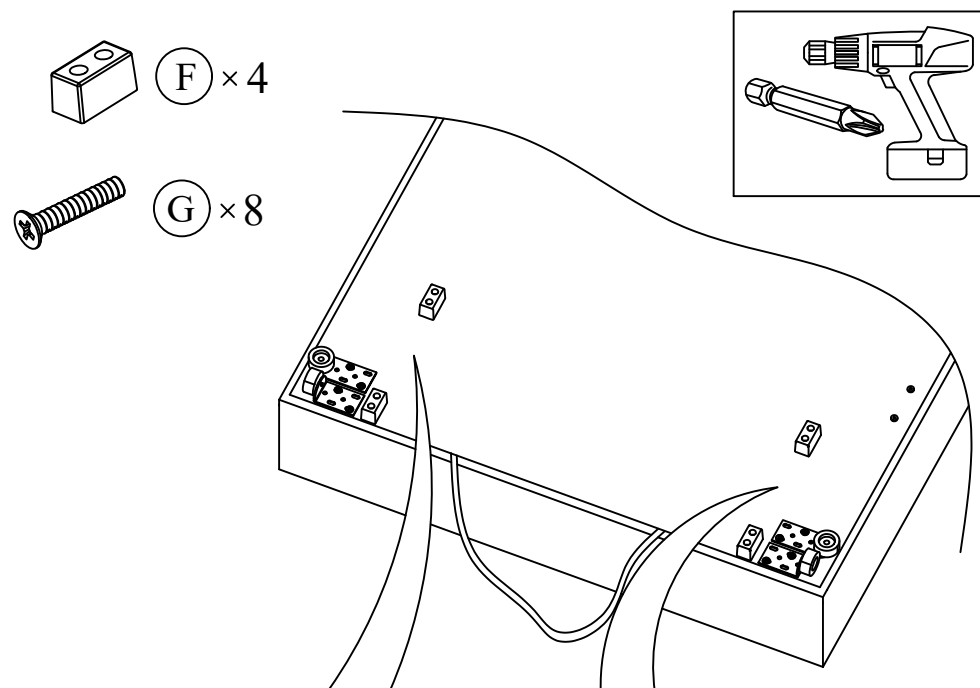

## Сборка 4 - Наклеить фетры на опоры Н-27 -

Опоры выполняют роль стопоров при выдвигании или задвигании сиденья. На внешние торцы рекомендуется наклеить фетровые подкладки (в места, где опоры будут контактировать со стенками бельевого ящика).

(H) × 2

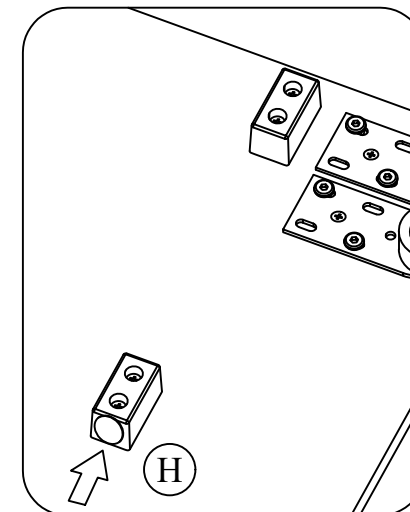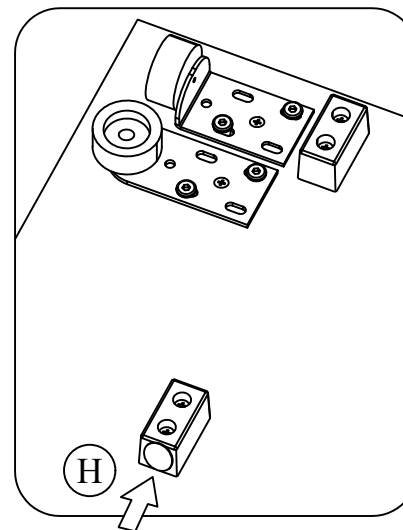

(H) × 2

