

Инструкция по эксплуатации и ухода корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытреите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т.д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантиного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

divan.ru

ООО «ДИВАН ТРЕЙД»
129110, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Мещанский, ул.
Большая Переяславская, д. 10, этаж
1, помещ. V, ком.13

Стол С1 ЛЕВЫЙ «Фанни»

Размер (ВxШxГ) 770x1400x650

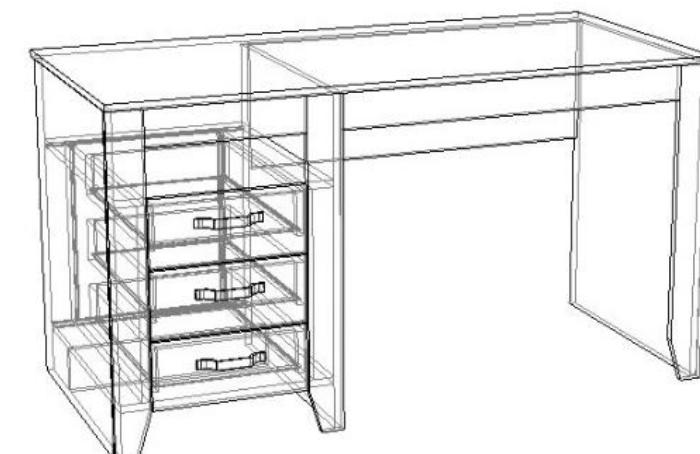

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес.

Срок службы 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Место приобретения _____

№ партии _____ Дата выпуска _____

Дата продажи _____


Подпись покупателя _____ Подпись продавца _____

EAC

TP TC 025/2012

ГОСТ 16371-2014

Схема сборки:

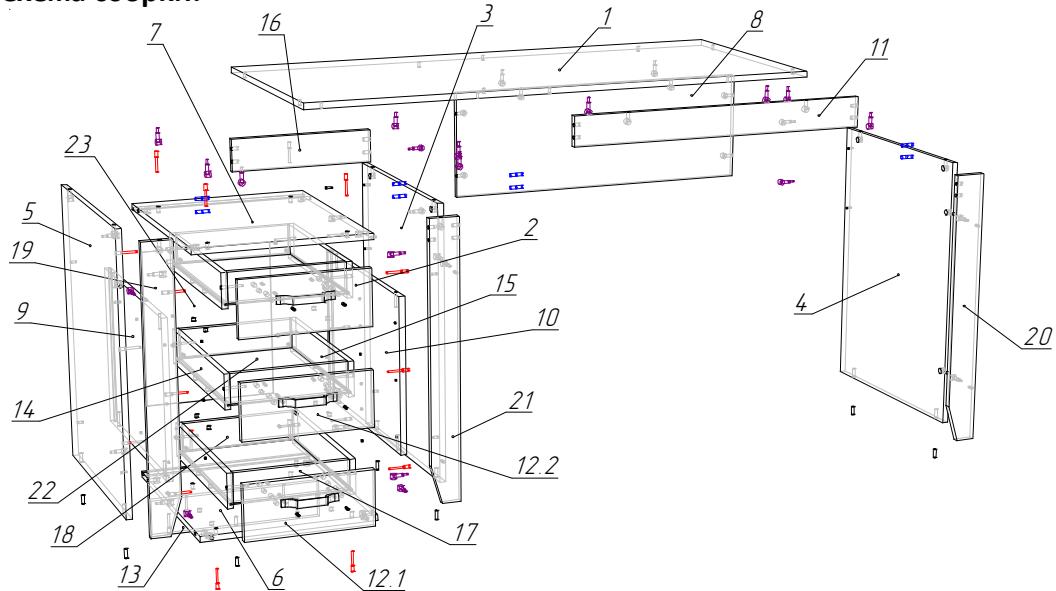

№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Столешница	1400x650x16	1 шт.
2	Фасад ящика	344x150x16	1 шт.
3	Боковина средняя	745x603x16	1 шт.
4	Боковина правая	745x603x16	1 шт.
5	Боковина левая	745x603x16	1 шт.
6	Дно	476x603x16	1 шт.
7	Горизонт	476x603x16	1 шт.
8	Ребро	872x300x16	1 шт.
9	Боковина левая внутренняя	424x603x16	1 шт.
10	Боковина правая внутренняя	424x603x16	1 шт.
11	Планка горизонтальная	808x80x16	1 шт.
12.1	Фасад ящика	344x150x16	1 шт.
12.2	Фасад ящика с принтом	344x150x16	1 шт.
13	Цоколь	476x101x16	1 шт.
14	Боковина ящика левая	500x94x16	3 шт.
15	Боковина ящика правая	500x94x16	3 шт.
16	Планка горизонтальная	350x80x16	1 шт.
17	Фальш-панель ящика	310x80x16	3 шт.
18	Стенка ящика задняя	310x80x16	3 шт.
19	Планка левая	745x80x16	1 шт.
20	Планка правая	745x80x16	1 шт.
21	Планка средняя	745x80x16	1 шт.
22	Дно ящика	324x498x3,2	3 шт.
23	Стенка задняя	438x364x3,2	1 шт.

30 компл.	22 шт.	8 шт.	7 шт.	3 компл.	6/6 шт.
Ф-1 Стяжка эксцентриковая	Ф-2 Конфирмат 7x50	Ф-3 Шкант 8x30	Ф-4 подпятник регулируемый	Ф-5 Quadro с доводч. L.500	Ф-6/Ф-11 Винт M6x25/M4x40
3 шт.	1 шт.	18/24 шт.	4 шт.	10/10 шт.	6 шт.
Ручка	Ключ Z-4	Ф-7/Ф-8 Сам. 3x20/3,5x16	Ф-10 Фиксатор для ЛДВП	Заглушка Конф. /Эксц.	Ф-9 Шайба пластиковая

Последовательность сборки:

- На детали №9,10 установить Quadro направляющие (Ф-5) с помощью саморезов 3,5x16 (Ф-8). На детали №3,4,5,13 установить подпятники (Ф-4).
- Установить дюбеля от эксцентриковых стяжек (Ф-1) на деталь №1 – 12 шт., на деталь №3 – 6 шт., на деталь №4 – 2 шт., на деталь №5 – 4 шт., на детали №19,20,21 – по 2 шт.
- К детали №6 притянуть деталь №13 с помощью конфирматов (Ф-2).
- Детали №3,5 стянуть с деталями №6,7 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1), вставив в пазы деталь №23.
- К собранной конструкции притянуть детали №9,10 с помощью конфирматов (Ф-2). Заднюю стенку закрепить с помощью фиксаторов (Ф-10).
- Собранную тумбу и детали №4,8 стянуть между собой с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
- Собрать планки №11,16,19,20,21 между собой при помощи шкантов (Ф-3), и установить их на собранную конструкцию с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
- Установить деталь №1 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
- Собрать и установить ящики: Детали №14,15,17,18 стянуть между собой с помощью конфирматов (Ф-2). Установить в пазы детали №22 и закрепить с помощью саморезов 3x20 (Ф-7). Фасады №2, 12.1, 12.2 притянуть к деталям №17 с помощью винтов M6x25 (Ф-6). Установить ручки с помощью шайб (Ф-9) и винтов M4x40 (Ф-11).
- Регулировка фасада: Ослабить винты M6x25, сдвинуть фасад в нужном направлении и затянуть винты.
- Установить заглушки на видимый крепеж при эксплуатации изделия.

Установка ящика насадного монтажа:

